

La innovadora balanza Q1 es ideal para la venta asistida, el autoservicio y el etiquetado de precios. Una pantalla táctil capacitiva con una interfaz gráfica de usuario intuitiva permite un uso fácil y eficiente. El plato de carga ofrece a los clientes una visión óptima de los productos. Gracias a su elegante diseño, su personal tiene un acceso sin obstáculos a los productos en el mostrador.



Más información
Alto rendimiento con una amplia gama de soluciones y opciones.

Especificaciones	Datos	Detalles
Variantes	Q1 800 - balanza de mostrador o autoservicio Q1 100 - balanza de mostrador	Pantalla del operario: 10" Pantalla del cliente: Sin pantalla/7" Pantalla del operario:: 10" Pantalla del cliente: Sin pantalla/7"
Color	QBase Negro	Como receptor de carga externo, vía USB RAL 9004
Sistema operativo	Linux Debian 10 64 bit Kernel	64 bit Linux
Software	RetailStore	Software de Bizerba para el dispositivo
Procesador	Rockchip RK3399 (hexa-core)	Dual-core Cortex-A72 hasta 1.8 GHz; Quad-core Cortex A53 hasta 1.4 GHz
Memoria	RAM	2 GB
Memoria de almacenaje	EMMC Tarjeta Micro SD (opcional)	16 GB Hasta 128 GB
Pantalla del operario	10" con pantalla táctil (capacitiva)	– Resolución: 1024 x 600 px – Angulo de visión totalmente ajustable (para el rango de ajuste ver imagen) – Pantalla antirreflectante – Permite su uso con guantes
Pantalla del cliente	Pantalla de 7"	– Resolución: 800 x 480 px – Angulo de visión totalmente ajustable (para el rango de ajuste ver imagen)
Impresora de 2" de tickets/linerless o impresora de tickets/etiquetas	Velocidad de impresión Diámetro del rollo Ancho del rollo Cortador automático para tickets/linerless (opcional)	– Max. 100 mm/s – Estándar 105 mm – Posibilidad de Max. 120 mm – Max. 58 mm – Sus propiedades varían dependiendo de la calidad del papel y la cantidad de adhesivo – Más de 500.000 cortes sin cambiar la cuchilla Este rendimiento se garantiza con el uso de papel Bizerba. En caso de usar papel de terceros no se garantizan los mismos resultados.
Interfaz	1 x USB 3.0 tipo A 2 x USB 2.0 tipo A RJ45 1 RJ12	Super velocidad Alta velocidad Ethernet LAN 10/100/1,000 MBit/s Para conexiones con caja registradora


Rango de pesaje	3/6 kg	Intervalo de la balanza 1/2 g, carga mínima 20 g
	6 kg (Italia)	Intervalo de la balanza 1 g, carga mínima 20 g
	12 kg (Italia)	Intervalo de la balanza 2 g, carga mínima 40 g
	6/15 kg	Intervalo de la balanza 2/5 g, carga mínima 40 g
	15/30 kg	Intervalo de la balanza 5/10 g, carga mínima 100 g
	30 kg	Intervalo de la balanza 5 g, carga mínima 100 g
	15/30 lb (USA)	Intervalo de la balanza 0.005 lb, 0,01 lb, carga mínima 0.1 lb
Rango de humedad y temperatura	60 lb (USA)	Intervalo de la balanza 0.01 lb, carga mínima 0.2 lb
	60 lb (USA)	Intervalo de la balanza 0.02 lb, carga mínima 0.4 lb
	Ninguno	Rangos de pesaje adicionales hasta 150 kg gracias a su conexión con receptores de carga externos Para la variante de panadería (B)/ receptor de carga
Rango de humedad y temperatura	Max. 90 % -10 °C to +40 °C	Temperatura de funcionamiento Humedad relativa (Sin condensación)
Suministro eléctrico	120-240 V	Modo de ahorro energético Wake-on-LAN/WLAN para ahorrar energía
Consumo eléctrico	En funcionamiento: 12 W	Con RetailStore en funcionamiento, sin consumo adicional (ej. Impresora)
Peso Neto (sin embalaje)	14.4 kg	Q1 100
	13.6 kg	Q1 800

Opciones	Datos	Detalles
Modulo WLAN	Opcional y adaptable	Rango de frecuencia: 2.4 GHz – 5.0 GHz
Software	RetailApps	Funciones adicionales para el software RetailApps
Módulos de software	Módulos de software: Caja registradora, Escáner, e-cash, inventario, albarán, prueba de origen, registro de tiempos, vídeo, códigos QR	Funciones de software adicionales por módulo
Software de gestión	RetailControl	Software adicional para administración y seguimiento de dispositivos, datos y actualizaciones


Infografía




Planos dimensionales

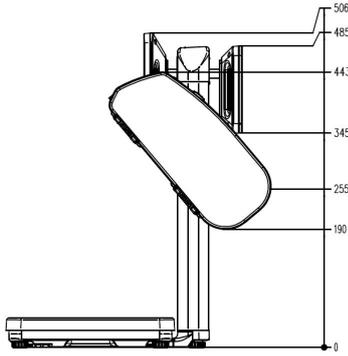


Q1 800 vista lateral, derecha

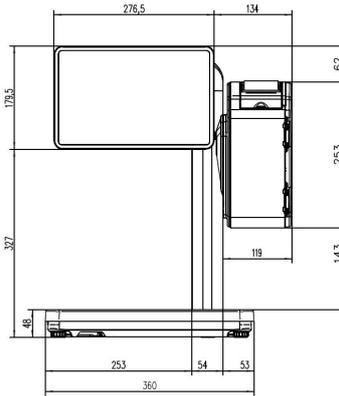


Q1 800 frontal

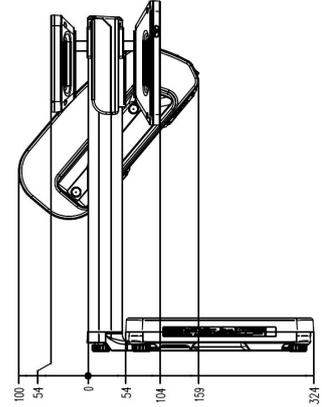


Q1 800 vista lateral, izquierda




Q1 100 vista lateral, derecha




Q1 100 frontal

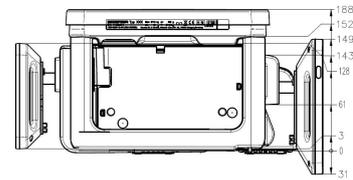

Q1 100 vista lateral, izquierd



QBase base



QBase frontal

Bizerba SE & Co. KG
 Wilhelm-Kraut-Straße 65
 72336 Balingen

T +49 7433 12-0
 fax: +49 7433 12-2696
 marketing@bizerba.com

www.bizerba.com